


# Manejo del proyector para empresas

Manejo moderno del proyector para su empresa.

ProjectorNet™ 3.0 es una solución líder en la industria en el manejo de proyectores que le da un control total de todos sus activos InFocus utilizando su infraestructura de red existente. Esto le da el poder de manejar y dar soporte de forma remota a varios proyectores instalados desde una consola individual. Al monitorear y controlar eficientemente las horas de las lámparas y el estado del proyector, usted realiza ahorros sustanciales en el costo administrativo y de mantenimiento.

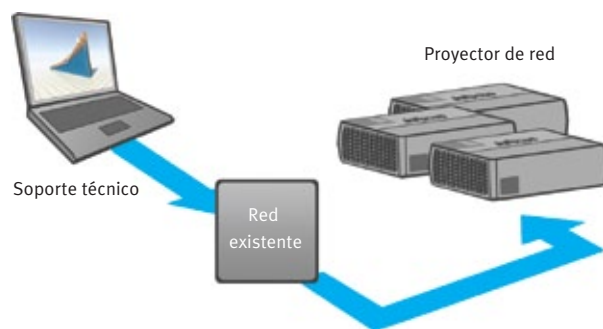

### Datos clave

- Genere informes de estado
- Programe eventos (tiempos de encendido/apagado)
- Prevención de robo
- Sin límites de proyector
- Control detallado, por grupo o individualmente

## Control y manejo centralizados

### Fácil instalación

ProjectorNet 3.0 es una aplicación de manejo de proyectores que puede ejecutarse en cualquier escritorio para controlar proyectores locales o en un servidor para administrar todos los proyectores en la red. No se necesita de un servidor.

### Diseño sencillo pero poderoso

ProjectorNet 3.0 integra las características administrativas y de control de proyección en un diseño simple y fácil de usar basado en una interfaz de línea de comando (CLI, por sus siglas en inglés), que es familiar para la mayoría de profesionales de TI.

### Utiliza las redes existentes

ProjectorNet 3.0 utiliza la infraestructura de red TCP/IP existente para obtener acceso a los proyectores InFocus en la red. No se necesita de cableado adicional.

### Control remoto de varios proyectores

Maneje y controle un número infinito de proyectores InFocus colocados en salones, edificios, distritos y estados, siempre y cuando estén conectados a la red.

### Diagnósticos remotos y solución de problemas

Con herramientas como la notificación por correo electrónico de poca vida útil de la lámpara y programación de desconexión automática, ProjectorNet 3.0 está diseñado para prevenir de forma proactiva los problemas de mantenimiento antes de que ocurran.

### Avisos de prevención de robo

Con la poderosa funcionalidad de control de robo las 24 horas al día los 7 días de la semana y varias opciones de notificación, el ProjectorNet 3.0 se puede configurar para enviar mensajes de correo electrónico en línea a las cuentas de correo electrónico para las alertas de seguridad sin conexión a Internet.

## El Sistema dinámico de mensajería (DMS) de InFocus

El Sistema dinámico de mensajería de InFocus es una solución de transmisión interna que permite a los administradores transmitir mensajes dinámicos para la visualización instantánea a todos o algunos proyectores específicos en la red. Perfecto para los anuncios generales e importantes como:

- Cambios de programaciones
- Advertencias de clima
- Notificaciones de emergencia
- Noticias de último momento
- Alertas de tráfico





## Reduzca el costo y aumente la productividad

Reduzca los costos administrativos al administrar el consumo de alimentación y uso de la lámpara. Programe las horas de “encendido/apagado” para asegurarse de que sus activos de InFocus no se queden encendidos durante la noche o durante fines de semana largos. Genere informes de estado, programe eventos de mantenimiento, reciba automáticamente actualizaciones programadas de correo electrónico y libere a su personal de soporte para que se concentre en otras tareas, mientras que administra efectivamente sus inversiones de tecnología al mismo tiempo.

## Mejore la confiabilidad de sus activos


Con ProjectorNet 3.0, los administradores de las instalaciones y de TI pueden verificar el estado del proyector sin tener que subirse a las paredes y los techos para realizar verificaciones de mantenimiento regular en los proyectores instalados en el techo. Prevenga de forma proactiva los problemas de mantenimiento antes de que ocurran. ProjectorNet 3.0 le permitirá a su área de soporte técnico solucionar de forma remota los problemas y alternar las configuraciones de entrada del proyector para mantener el flujo continuo de las reuniones y sin mayores interrupciones.

## Aumente la seguridad

ProjectorNet 3.0 proporciona mayor seguridad sobre sus inversiones en tecnología, ya que controla el estado del proyector todo el tiempo y puede configurarlo para enviar notificaciones sin estar conectado a Internet por medio de correo electrónico para alertar a los administradores de TI o al personal de seguridad en el momento que un proyector se desconecta o retira de la red.

## Adaptador de ProjectorNet

El adaptador de ProjectorNet es un pequeño dispositivo de conexión de red que agrega conectividad Ethernet a los proyectores de la serie IN2100 e IN3100 de proyectores InFocus, lo que les permite comunicarse con ProjectorNet 3.0 a través de la red. Compatible con el software de red líder en la industria y los sistemas de administración de hardware basados en IP, el adaptador de ProjectorNet es fácil de establecer y configurar y es compatible con un amplio rango de opciones de conectividad. Con su excelente factor de forma, el adaptador ProjectorNet no necesita de soportes adicionales ni alimentación eléctrica externa. Solamente enchufe y conecte.

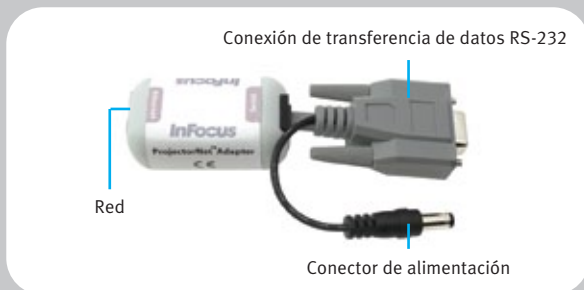

### Interfaz de transferencia de datos

- Velocidad de datos de 300 bps a 921,600 bps
- Conexión de transferencia de datos RS232
- RJ-12 (RJ-12 a DB 9/cable de alimentación incluido)

### Interfaz de red

- Ethernet 10Base-T o 100-Base-TX (auto detección)
- RJ-45
- TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP y AutoIP
- Utilidad con base en Microsoft Windows para configuración

Para obtener más información, visite: [www.infocus.com/ProjectorNet](http://www.infocus.com/ProjectorNet)

# InFocus

Bright Ideas Made Brilliant

[www.infocus.com](http://www.infocus.com)

**SEDE CORPORATIVA DE INFOCUS**  
13190 SW 68th Parkway  
Portland, Oregon 97223-8368, USA  
Teléfono: (1) 503-207-4700  
Línea gratuita: (1) 877-388-8385  
Soporte Técnico: (1) 877-388-8360  
Fax: (1) 503-207-1937

**OFICINA CENTRAL INTERNACIONAL**  
1 Fullerton Road  
One Fullerton  
Singapore 049213  
Teléfono: (65) 6513-9600  
Fax: (65) 6238-0535

# Requisitos

## Requisitos del sistema

Sistema operativo	Microsoft® Windows® NT (SP5), 2000 (SP3), XP (SP2) o Windows Vista (32-bit)
Procesador	Intel® Pentium® II/400 MHz o superior
Resolución	Monitor de resolución XGA o superior (1024 × 768, 256 color mínimo)
Memoria	32 MB RAM (64 MB recomendado)
Espacio en disco	20 MB disponible de espacio en el disco duro (instalación completa)
Acceso de red	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Una interfaz de red (NIC) y acceso a la red TCP/IP</li><li>○ Adaptador ProjectorNet para los proyectores InFocus serie IN2100 e IN3100</li></ul>
Correo electrónico	Servidor de correo electrónico compatible con SMTP para dar soporte a la notificación de correo electrónico de eventos del proyector

ProjectorNet

